

KET車両積載型可搬式給水タンク

管理面・衛生面に優れたステンレス製

一般のトラックに積載して使用可能な、可搬式給水タンクです。



// 軽トラッククラス積載用タンク 加圧ポンプ搭載仕様




// 2tトラッククラス積載用タンク 加圧ポンプ発電機搭載仕様

弊社では実際の製品をご覧いただくために、デモ機を準備しデモンストレーションを行っております。ご要望がございましたら、お気軽にご用命ください。

KET-S-26AP/28A・KET-S-80AP/82A・ KET-S-120AP/122A・KET-S-165DP/167D


● 軽トラッククラス積載仕様

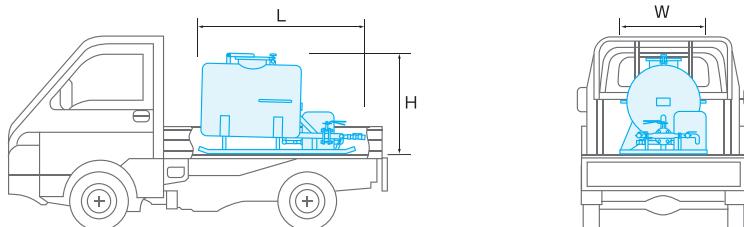

型式 KET-S-26AP/28A

	加圧ポンプ付	加圧ポンプ無
本体寸法 (単位 mm)	L 1550 H 1000 W 780	L 1550 H 1000 W 780
有効内容量	260 ℥	280 ℥
注水口数	上部1ヵ所 (250Ø)	
給水口数	2ヵ所	


● 1tトラッククラス積載仕様

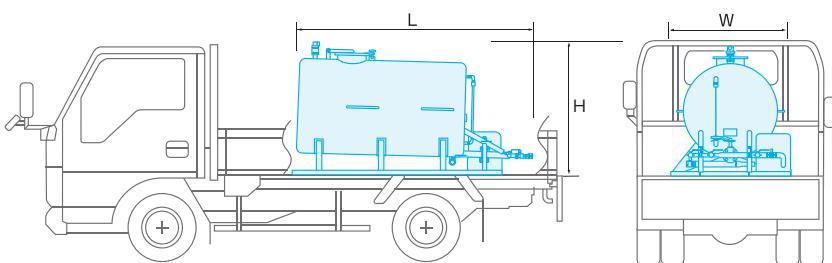

型式 KET-S-80AP/82A

	加圧ポンプ付	加圧ポンプ無
本体寸法 (単位 mm)	L 2240 H 1250 W 1110	L 2240 H 1250 W 1110
有効内容量	800 ℥	820 ℥
注水口数	上部1ヵ所 (250Ø)	
給水口数	3ヵ所	4ヵ所


● 1.5tトラッククラス積載仕様

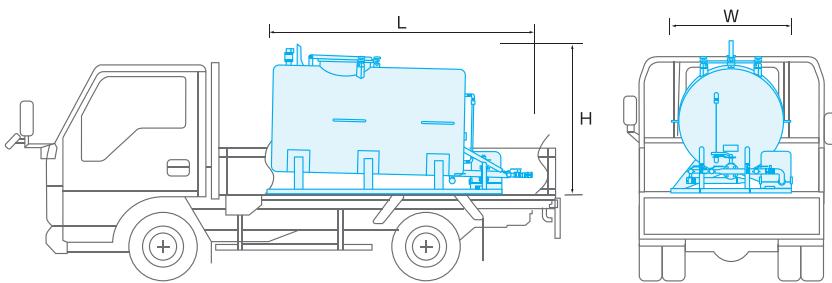

型式 KET-S-120AP/122A

	加圧ポンプ付	加圧ポンプ無
本体寸法 (単位 mm)	L 2480 H 1380 W 1110	L 2480 H 1380 W 1110
有効内容量	1200 ℥	1220 ℥
注水口数	上部1ヵ所 (450Ø)	
給水口数	3ヵ所	4ヵ所

● 2tトラッククラス積載仕様

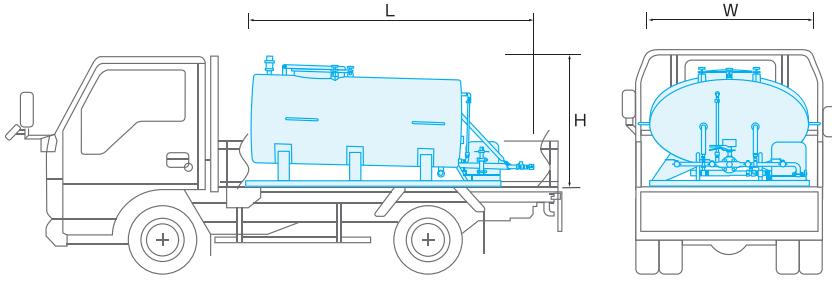

型式 KET-S-165DP/167D

	加圧ポンプ付	加圧ポンプ無
本体寸法 (単位 mm)	L 2675 H 1225 W 1600	L 2675 H 1225 W 1600
有効内容量	1650 ℥	1670 ℥
注水口数	上部1ヵ所 (450Ø)	
給水口数		4ヵ所

○配管部などの部分的な仕様変更や、液面計などオプション品の装着のご要望にも、別途設計にて承ります。

※ 横円仕様



※ 正円仕様



KET車両積載型可搬式給水タンク



●点検口・吸排気弁



● 作業灯 手元を明るく照らします。



●電動ポンプ
加圧ポンプ搭載の場合は圧送水
との併用が可能です。



●架台 積み降ろしに便利です。



●発電機 写真はガソリンタイプ。



●ツールボックス

ホースや工具を収納できます。



●ミガキ仕上げ

400ミガキ等、内外面に対応可能です。



●特殊サイズ対応

写真はタンク容量300ℓ。
ピックアップトラックにも載せることのできる
サイズです。